WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN

FUER DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. VERVIELFAELTIGUNGEN, BEKANNTGABE AN DRITTE ODER VER-WENDUNG SEINES INHALTS SIND OHNE UNSERE AUSDRUECKLICHE ZUSTIMMUNG VERBOTEN

© vetropack 2000

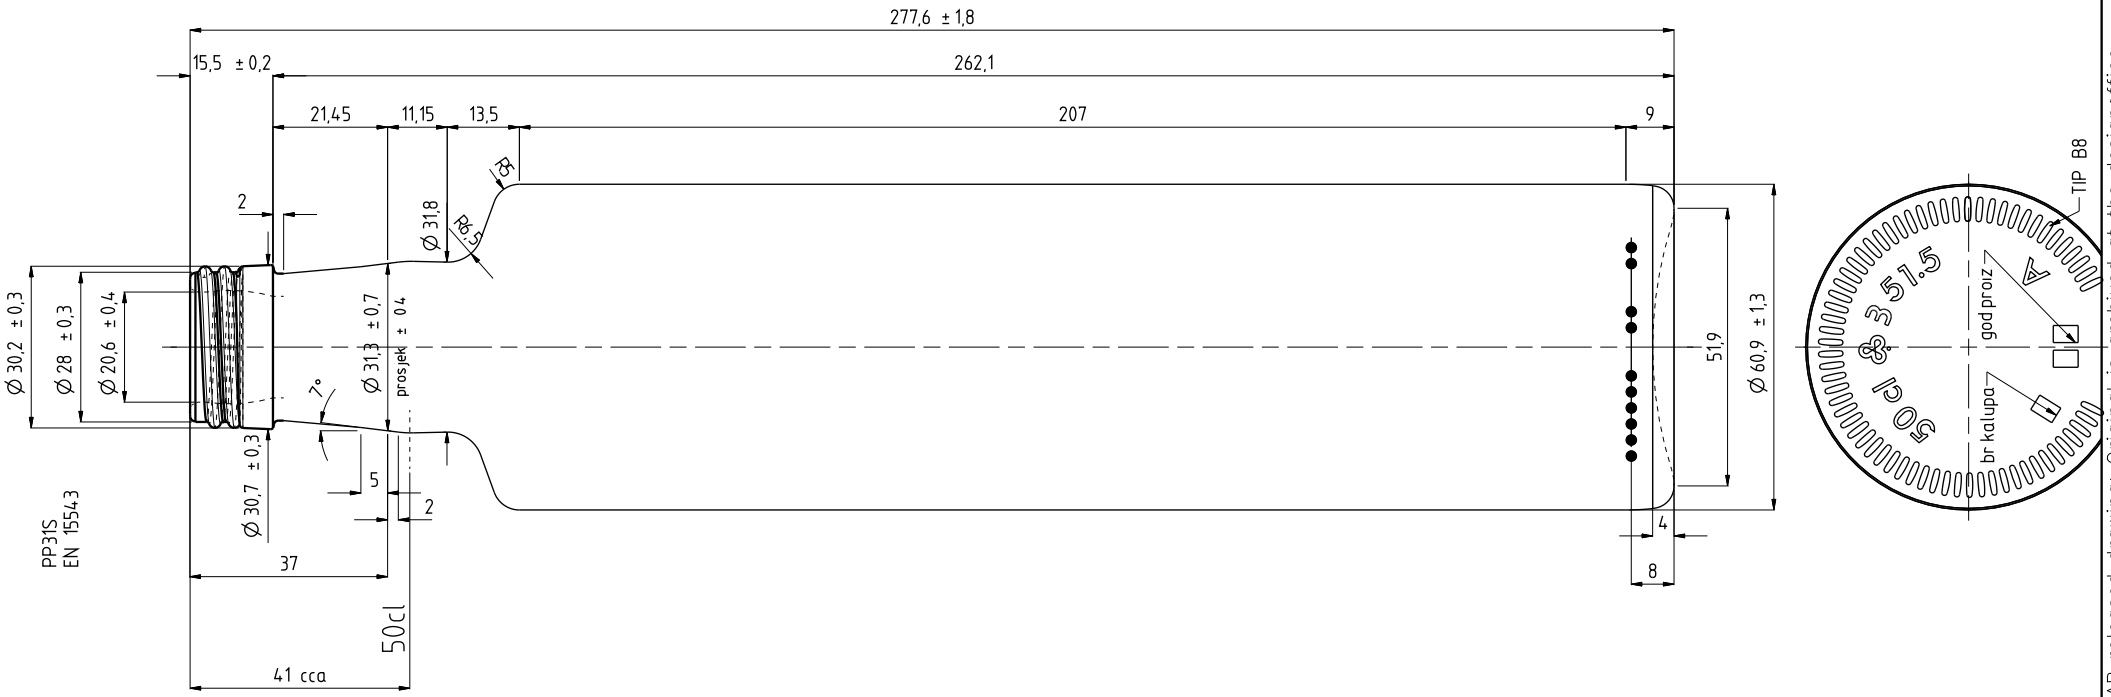

INDEX	PROMJENE / modifications	DAT	NAME

PT PT approved		DAT 27 05 10	VIS Kb
PtP FtB released	STAKLANA VST	DAT 27 05 10	VIS HR
	STAKLANA	DAT	VIS
	STAKLANA	DAT	VIS

NETOLERIRANE MJERE
PERMA DIN 6129

dimensions without tolerances
conform to standard DIN 6129

TEMP PUNJENJA Filling temperature	≤ 15 °C	NAZIVNI SADRZAJ Capacity fillpoint	500 ml ± ml	NAPOMENA Remarks
TEMPERATURA OBRADE Conditioning temperature	≤ °C	SADRZAJ DO VRHA Capacity brimful	515 ml ± 10 ml	KUPAC Customer VPA
SADRZAJ CO_2 CO_2 content	≤ g/l	TEZINA Approx glass weight	400 g	SLICNO SA Similar to
SADRZAJ ALKOHOLA Alcohol content	≤ Vol%	PROSJECNA DEBLJINA STIJENKE Average wall thickness	3 23 mm	MIJENJA BR Replace No
PRITISAK ZATVARANJA Axial pressure	100 daN	PROMJER VRATA Neck conncection dia	27 5 mm	PONUDA BROJ Offer No E6E0410 0500 3583_A
UPOTREBA Disposal	MW AW EW X	MIN PROLAZ KROZ VRAT Min through bore	18 mm	MJERILO Scale 1 1
PROCES Process	BB X PB EPB	BOJA Color BR OL CU		KONSTR Des Hs DAT 27 05 10 TIP PODATKA Filetyp AZ

vetropack

Vetropack Straza dd
HR-49231 Hum na Sutli
Tel 00385-49 326 326
www.vetropack.com

NAZIV ARTIKLA
Designation
OLIVA 500ml

BR ARTIKLA
Item No
6E548 0500 3583

INDEX
A

Date: 31-May-10 Time: 09:04 Message: Vetropack to SAP released drawing: Original is archived at the designoffice