WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN

© vetropack 2000

FUER DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. VERVIELFAELTIGUNGEN, BEKANNTGABE AN DRITTE ODER VER-WENDUNG SEINES INHALTS SIND OHNE UNSERE AUSDRUECKLICHE ZUSTIMMUNG VERBOTEN

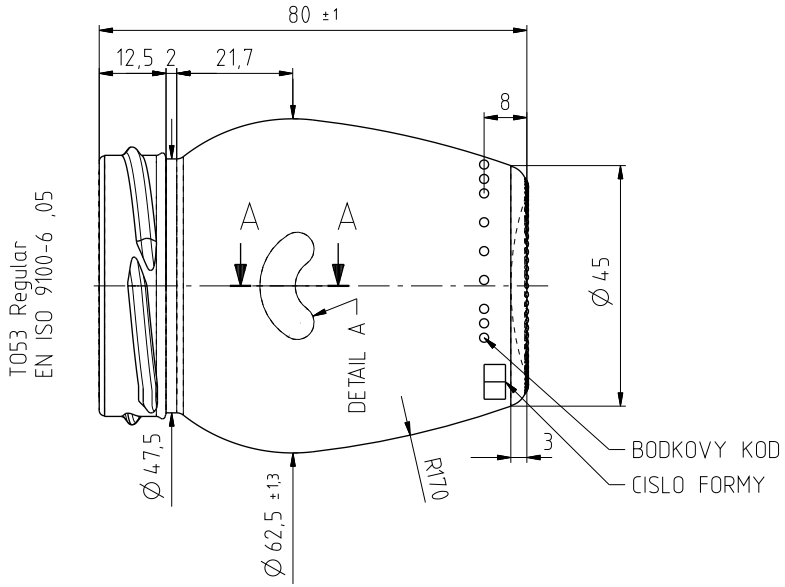

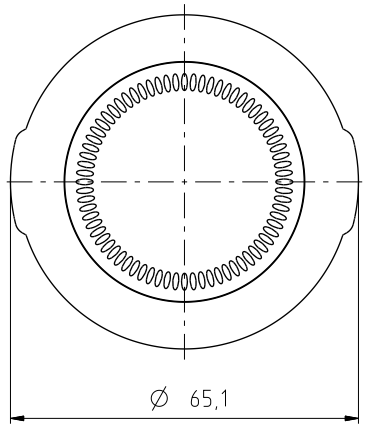

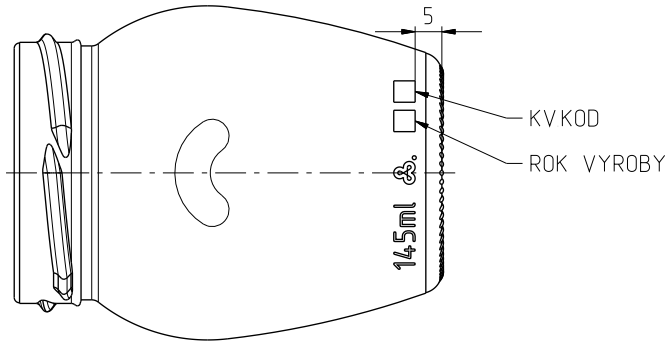





INDEX	ZMENY / modifications	DAT	MENO

SUHLAS TECHNOLOGA PT approved		DAT	VIS
SUH VYRTYMU FtB released	VYR ZAV/OD VPN	DAT 12 08 13	VIS Far
	VYR ZAV/OD	DAT	VIS
	VYR ZAV/OD	DAT	VIS

NETOLEROVANE ROZMERY PODLA DIN 6129

dimensions without tolerances conform to standard DIN 6129

TEPLOTA PLNENIA Filling temperature	≤ 95 °C	NOMINAL OBJEM Capacity fillpoint	145 ml ± ml	POZNAMKA Remarks
TEPLOTA SPRACOVANIA Conditioning temperature	≤ 95 °C	TOTAL OBJEM Capacity brimful	145 ml ± 6 ml	ZAKAZNIK Customer
OBSAH CO_2 CO_2 content	≤ g/l	HMOTNOST Approx glass weight	105 g	PODOBNY AKO Similar to
OBSAH ALKOHOLU Alcohol content	≤ Vol%	STREDNA HRUBKA STENY Average wall thickness	2,65 mm	NAHRADZUJE Replace No
AXIALNE ZATAZENIE Axial pressure	100 daN	PRIEMER POD USTIM Neck connection dia	47,5 mm	PONUKA CISLO Offer No E7N0113 0145 6013_A
POUZITIE Disposal	MW AW EW X	VNUTORNY PRIMER KALIBRA Min through bore	mm	MIERKA Scale
PROCES Process	BB PB X EPB	FARBA Color WE		KRESLIL Des Cem DAT 12 08 13 DATA TYP Filetyp AZ

vetropack

Vetropack Nemšová s r o
SK-91441 Nemšová
Tel. 00421-032 6557 111
www.vetropack.com

VPN-0701-01-FOR-006-SK/EN

NAZOV VYROBKU
Designation
AMFORA 145ml

VYROBOK CISLO
Item No
7N105 0145 6013

INDEX
A

Date: 25-Sep-13 Time: 08:35 Message: Vetropack to SAP released drawing: Original is archived at the designoffice