

A

B

C



D

E


F

G

Twist Off 66 mm Regular T066EH

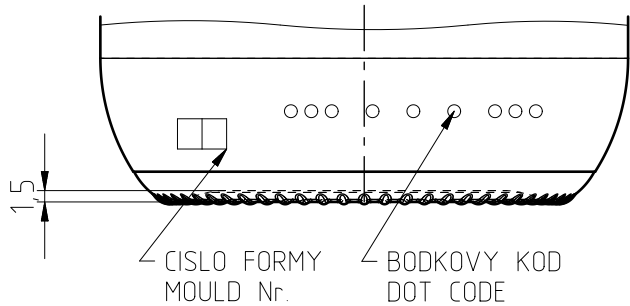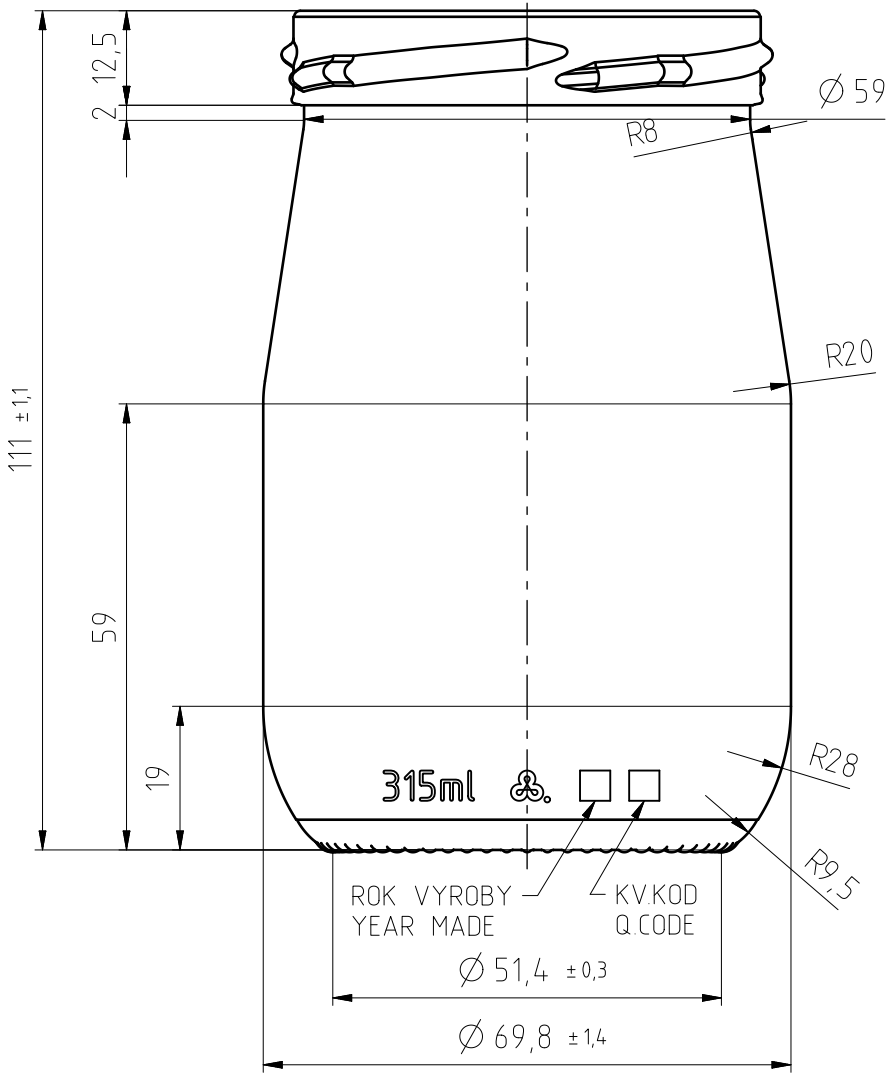

BOTTOM VIEW

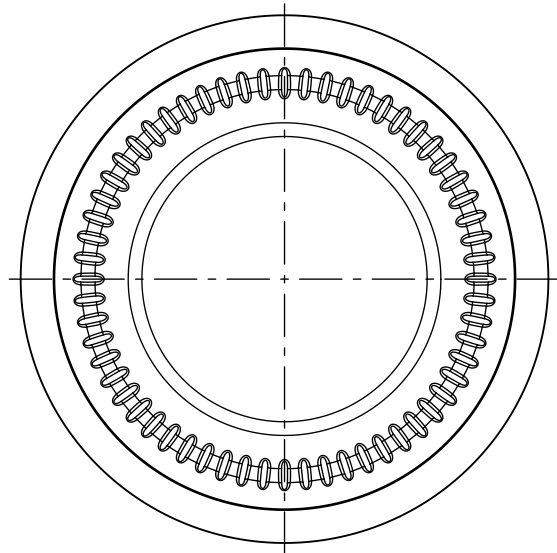

We declare our agreement with this drawing and the stated tolerances and hereby give our "Good for Execution".

13.09.22 Koj VPN

INDEX	ZMENY / modifications	DAT	MENO	SUHLAS TECHNOLOGA PT approved	DAT 24.08.22	VIS Spl	TEPLOTA PLNENIA Filling temperature	≤ 25 °C	NOMINAL OBJEM Capacity fillpoint	ml ± ml	POZNAMKA Remarks	WF 3753							
B	Zmena ustia zo 6077 na 6173	23.8.22	Sep	SUH VYRTYMU FtB approved	VYR.ZAVOD VPN	DAT 24.08.22	VIS FAR	TEPLOTA SPRACOVANIA Conditioning temperature	≤ °C	TOTAL OBJEM Capacity brimful	315 ml ± 10 ml	ZAKAZNIK Customer	Standard						
														VYR.ZAVOD	DAT	VIS	OBSAH CO ₂ CO ₂ content	≤ 0 g/l	HMOTNOST Approx. glass weight
				FS SUHLAS FS approved	VYR.ZAVOD VPN	DAT 25.08.22	VIS Krt	OBSAH ALKOHOLU Alcohol content	≤ Vol%	STREDNA HRUBKA STENY Average wall thickness	mm	NAHRADZUJE Replace No							
														Dohodnuté špecifikácie sa týkajú len tolerovaných rozmerov. Všetky rozmery sú uvedené v milimetroch. Specification agreements are based on tolerated dimensions only. All dimensions are in millimeters.				AXIALNE ZATAZENIE Axial pressure	
				POUZITIE Disposal		MW	AW	EW	X	VNUTORNÝ PRIMER KALIBRA Min. through bore		mm						MIERKA Scale	
PROCES Process		BB	PB	EPB	X	FARBA Color		WE		KRESLIL Des		Far		DAT 30.11.04		DATA TYP Filetyp		AZ	
												vetropack				Vetropack Nemšová s.r.o. SK-91441 Nemšová Tel: 00421-032 6557 111 www.vetropack.com			
												NAZOV VYROBKU Designation							
												VAJOL EXTRA 170g T066RH 315ml							
												VYROBOK CÍSLO Item No						INDEX	
												7Y005.0315.6173						B	

Vetropack Nemšová s.r.o.
SK-91441 Nemšová
Tel: 00421-032 6557 111
www.vetropack.com