WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN

© vetropack 2000

FUER DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. VERVIELFAELTIGUNGEN, BEKANNTGABE AN DRITTE ODER VER-WENDUNG SEINES INHALTS SIND OHNE UNSERE AUSDRUECKLICHE ZUSTIMMUNG VERBOTEN

31,5 MCA 8G
Bender WN395

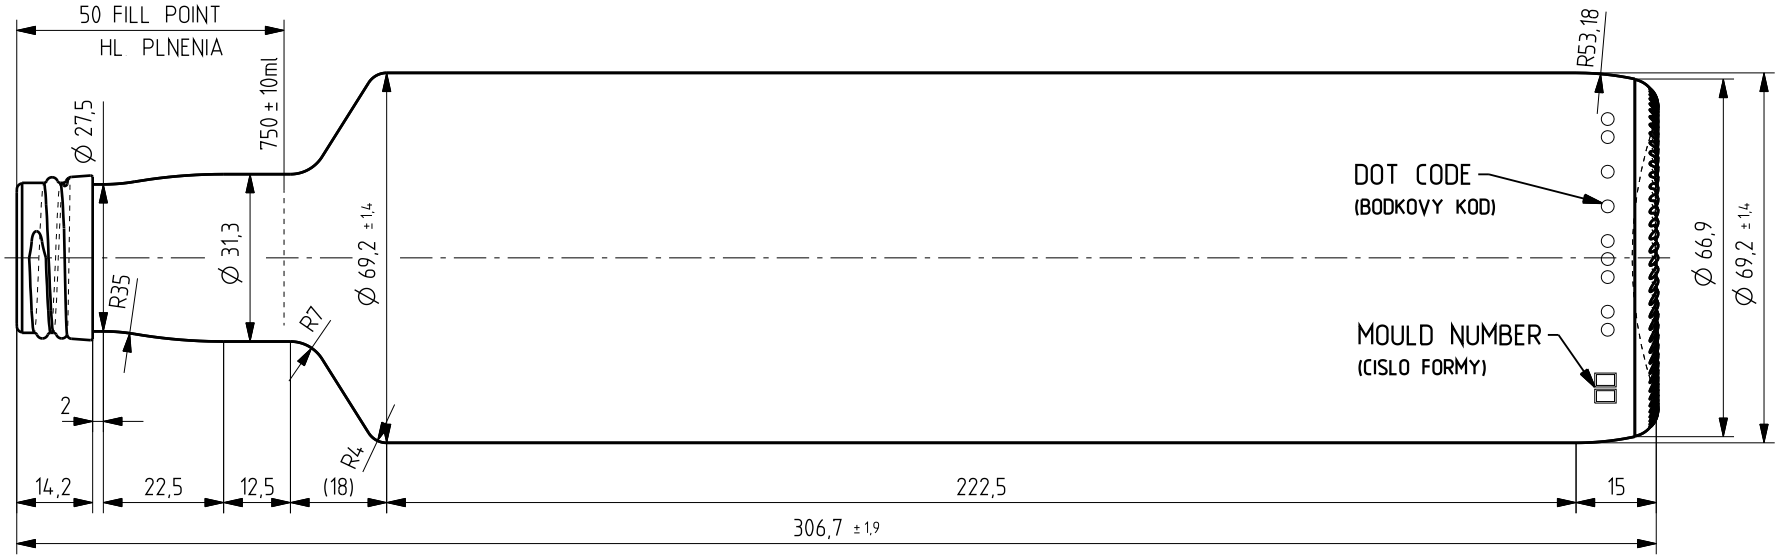

BOTTOM VIEW
(POHLAD DO DNA)

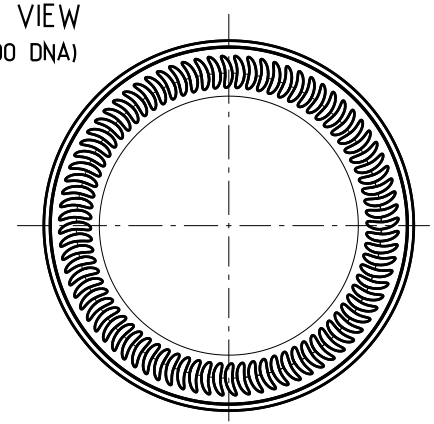

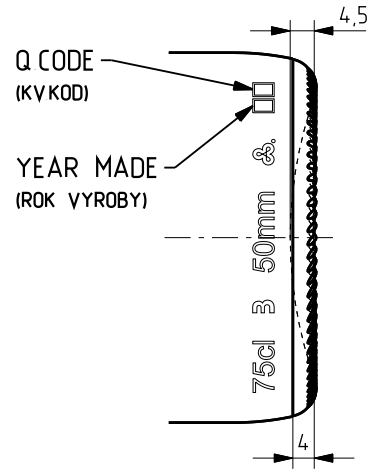

INDEX	ZMENY / modifications	DAT	MENO

SUHLAS TECHNOLOGA PT approved		DAT	VIS
SUH VYRTYMU FtB approved	VYRZAVOD	DAT	VIS
	VPN	13 06 17	Far
	VYRZAVOD	DAT	VIS
FS SUHLAS FS approved	VYRZAVOD	DAT	VIS

NETOLEROVANE ROZMERY
PODLA DIN 6129

dimensions without tolerances
conform to standard DIN 6129

TEPLOTA PLNENIA Filling temperature	≤ 20 °C	NOMINAL OBJEM Capacity fillpoint	750 ml ± 10 ml	POZNAMKA Remarks
TEPLOTA SPRACOVANIA Conditioning temperature	≤ °C	TOTAL OBJEM Capacity brimful	770 ml ± ml	ZAKAZNIK Customer Standard
OBSAH CO_2 CO_2 content	≤ 4 g/l	HMOTNOST Approx glass weight	465 g	PODOBNY AKO Similar to
OBSAH ALKOHOLU Alcohol content	≤ Vol%	STREDNA HRUBKA STENY Average wall thickness	mm	NAHRADZUJE Replace No
AXIALNE ZATAZENIE Axial pressure	180 daN	PRIEMER POD USTIM Neck conncection dia	27,5 mm	PONUKA CISLO Offer No E7A0116 0750 3583_A
POUZITIE Disposal MW AW EW X		VNUTORNY PRIMER KALIBRA Min through bore	18 mm	MIERKA Scale 1:1
PROCES Process BB X PB EPB		FARBA Color WE		KRESLIL Des Cem DAT 13 06 17 DATA TYP Filetyp AZ

vetropack
Vetropack Nemšová s r o
SK-91441 Nemšová
Tel 00421-032 6557 111
www.vetropack.com

VPN-0701-01-FOR-006-SK/EN

NAZOV VYROBKU
Designation
AURA 465g MC31,5 750ml
AURA 465

VYROBOK CISLO
Item No 7A104 0750 3714

INDEX A

Date: 10-Apr-19 Time: 08:44 Message: Vetropack to SAP released drawing; Original is archived at the designoffice